


オールマイティ・ターペン系エポキシシーラー

エポキシシーラー

エポキシシーラーに弱みがなくなりました!

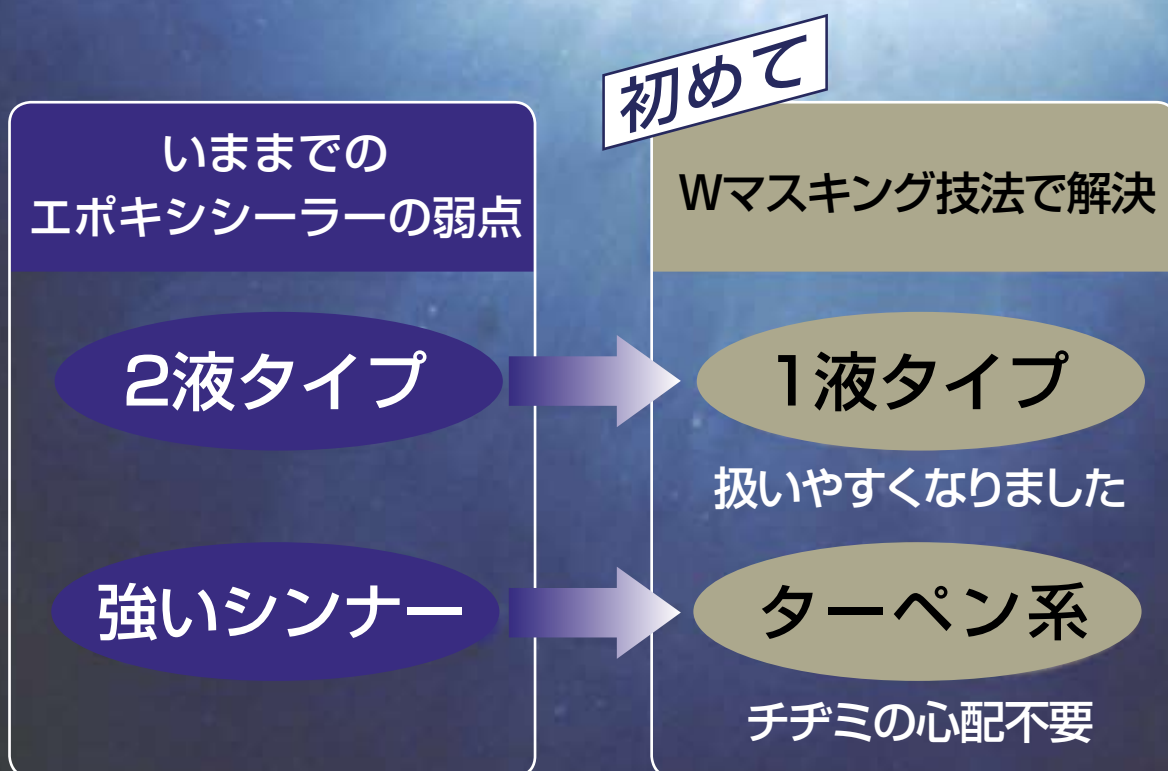


もちろんエポキシシーラーの浸透力・密着力は抜群のままです。

遂に究極のシーラー誕生!

Wマスキング技法

エポキシ樹脂シーラーのベースと硬化剤をそれぞれ特殊成分でマスキングしました。

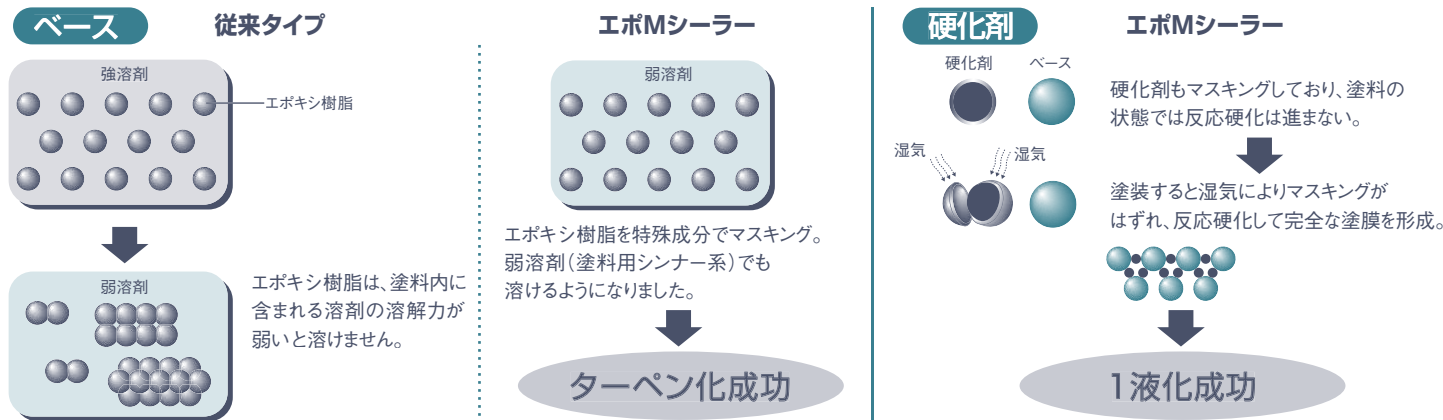

エポMシーラー 標準塗装仕様

工程	塗料名・処置	希釈率(%)	塗装回数	標準所要量 注1) (kg/m ² /回)	塗装間隔(23℃)	塗装方法
1	新設	エプロ・レイタンス・ゴミ・汚れなどは、ワイヤーブラシ・サンドペーパー・ウエスを使用して除去し、乾燥した清浄な面にしてください。(pH10以下、含水率8%以下とする。) ※コンクリートブロックやALCのような吸い込みの著しい素材の場合、フィラーなどの下地調整が必要です。				
	塗替	劣化塗膜をケレン工具(皮スキ・ケレン棒等)で完全に除去し、ホコリ・汚れ・チョーキング粉を高圧水洗で除去する。 ※旧塗膜中の活膜部はサンドペーパーで目粗してください。				
2	下塗	エポMシーラー	0 (無希釈)	1~2 注2)	0.15 0.18	16時間以上7日以内 ハケ・ローラー エアレス
3	上塗	下記の塗料				

注1)所要量は、被塗物の形状・素材・塗装方法・環境などによって、増減することがあります。注2)劣化した吸い込みの著しい素材の場合、2回塗りを行ってください。注3)旧塗膜の状態が良好で、吸い込みの少ない場合は必要以上に塗り込まないで下さい。ハジキ等の原因となります。注4)乾燥過程で水(降雨など)の影響を受けると白化することがあります。この場合は軽く表面を研磨するなどの処理をしてください。

適用下地・旧塗膜

適用下地：コンクリート、モルタル、PC板、ALC板、押し出し成形板、ケイカル板、石膏ボード、窯業系サイディングボード等

適用旧塗膜：リシン、スタッコ、吹付タイル、弾性塗材、アクリル樹脂塗料、ウレタン樹脂塗料、塩化ビニール樹脂塗料、エマルジョン塗料等

※ 但し、活膜(付着力が0.5N/mm²以上)であること。 ※ 各種シーリング材の上には直接塗装しないで下さい。

※ 強溶剤系の上塗塗料はチヂミが発生する恐れがあるので使用しないで下さい。

上塗り可能塗料

水性系：ビニデラックス、コスモアクリル、コスモレタン、コスモシリコンなど

弾性系：シリコンテックス、アレスゴムタイルニューラフ、ドリームコートなど **下地(主材)系**：アレスホルダーGII：アレススタイルラフなど

弱溶剤系：アレスセラマイルド(グロス)、セラMレタン、セラMシリコンⅢ中塗、カンベ1液MレタンHG、カンベ1液MシリコンHGなど

ご使用上の注意事項

- 下記の注意事項を守って下さい。
- 詳細な内容については安全データシート(SDS)をご参照下さい。
- 予防策
- 取り扱い作業中・乾燥中ともに換気の良い場所で使用し、粉じん・ヒューム・ガス・ミスト・蒸気・スプレーを吸入しないこと。必要な保護具(帽子・保護めがね・マスク・手袋等)を着用し、身体に付着しないようにすること。
- 吸入に関する危険有害性情報の表示がある場合、有機ガス用防毒マスク、又は、送気マスクを着用すること。又、取り扱い作業場所には局所排気装置を設けること。
- 皮膚接触に関する危険有害性情報の表示がある場合、頭巾・えり巻きタオル・長袖の作業着・前掛けを着用すること。
- 火気を避けること。静電気放電に対する予防処置を講ずること。
- 火災を発生しない工具・防爆型の電気機器・換気装置・照明機器等を使用すること。
- 裸火又は高温の白熱灯に噴霧しないこと。
- 本来の目的以外に使用しないこと。
- 指定材料以外のものは混合(多液品の混合・希釈等)しないこと。
- 缶の取っ手を持って振ったり、取っ手をロープやフックで吊り下げたりしないこと。
- 取り扱いは、洗顔、手洗い、うがい、及び、鼻孔洗浄を十分行うこと。
- 使用済みの容器は、火気、溶接、加熱を避けること。
- 本品の付いた布類や本品のかす等は水に浸して処分すること。
- 対応
- 目に入った場合：直ちに、多量の水で洗うとともに医師の診察を受けること。
- 皮膚に付着した場合：直ちに拭き取り、石けん水で洗い落とし、痛みや外傷等がある場合は、医師の診察を受けること。
- 吸入した場合：空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けること。
- 飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。無理に吐かせないこと。
- 漏出時や飛散した場合は、砂・布類(ウエス)等で吸い取り、拭き取ること。
- 火災時には、炭酸ガス、泡、又は、粉末消火器を用いること。
- 保管
- 指定容器を使用し、完全にふたをして湿気のない場所に保管すること。
- 直射日光、雨ざらしを避け、貯蔵条件に基づき保管すること。
- 子供の手が届かない場所に保管すること。又、関連法規に基づき適正に管理すること。
- 廃棄
- 本品の付いた布類や本品のかす、及び、使用済み容器を廃棄するときは、関連法規を厳守の上、産業廃棄物として処分すること。(排水路、河川、下水、及び、土壌等の環境を汚染する場所へ廃棄しないこと。)
- 施工後の安全
- 本製品は揮発性の化学物質を含んでいますので、塗装直後の引渡しの場合は、施工主様に対して安全性に十分に注意を払うように指導してください。例えば、不特定多数の方が利用される施設などの場合は、立看板などでペンキ塗り立てである旨を表示し、化学物質過敏症ならびにアレルギー体質の方が接することのないようにしてください。

製品名:エポMシーラー 製品コード:216-500 容量:16L 色:淡黄色透明

関西ペイント販売株式会社

関西ペイントホームページ
www.kansai.co.jp

本社 TEL(03)5711-8904 FAX(03)5711-8934 中部 TEL(052)262-0921 FAX(052)262-0981
北海道 TEL(0133)64-2424 FAX(0133)64-5757 大阪 TEL(06)6203-5701 FAX(06)6203-5603
東北 TEL(022)287-2721 FAX(022)288-7073 中国 TEL(082)262-7101 FAX(082)264-3285
北関東 TEL(028)637-8200 FAX(028)637-8223 四国 TEL(0877)24-5484 FAX(0877)24-4950
東京 TEL(03)5711-8905 FAX(03)5711-8935 九州 TEL(092)411-9901 FAX(092)441-3339

※製品改良のため仕様は予告なしに変更することもございますのでご了承ください。

お問い合わせは