

系統

2液ウレタン塗料用のシンナーシリーズ

特徴

- 1) 特定化学物質障害予防規則の対応品。
(H27.11.1 ~ 改正内容)
- 2) トルエン・キシレンを含まない。
- 3) 蒸発速度・溶解力を系統的にシリーズを設定。
- 4) 各種塗装機・静電塗装に適用可能。

適用塗料

レタンエコトップ

ブース温度とシンナー使用区分の目安


207	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> ソリッド色エアレス塗装 メタリック色エアブレ手吹 </div>			
206				
205				
204				
203				
202				
201				
	10以下	10~20	20~30	30~40

ブース・塗料温度(°C)

危険物区分

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 201 ECO.....第4類第1石油類 | 205 ECO.....第4類第2石油類 |
| 202 ECO.....第4類第1石油類 | 206 ECO.....第4類第2石油類 |
| 203 ECO.....第4類第2石油類 | 207 ECO.....第4類第2石油類 |
| 204 ECO.....第4類第2石油類 | |

注) 詳細な安全情報は、SDSをご請求下さい。

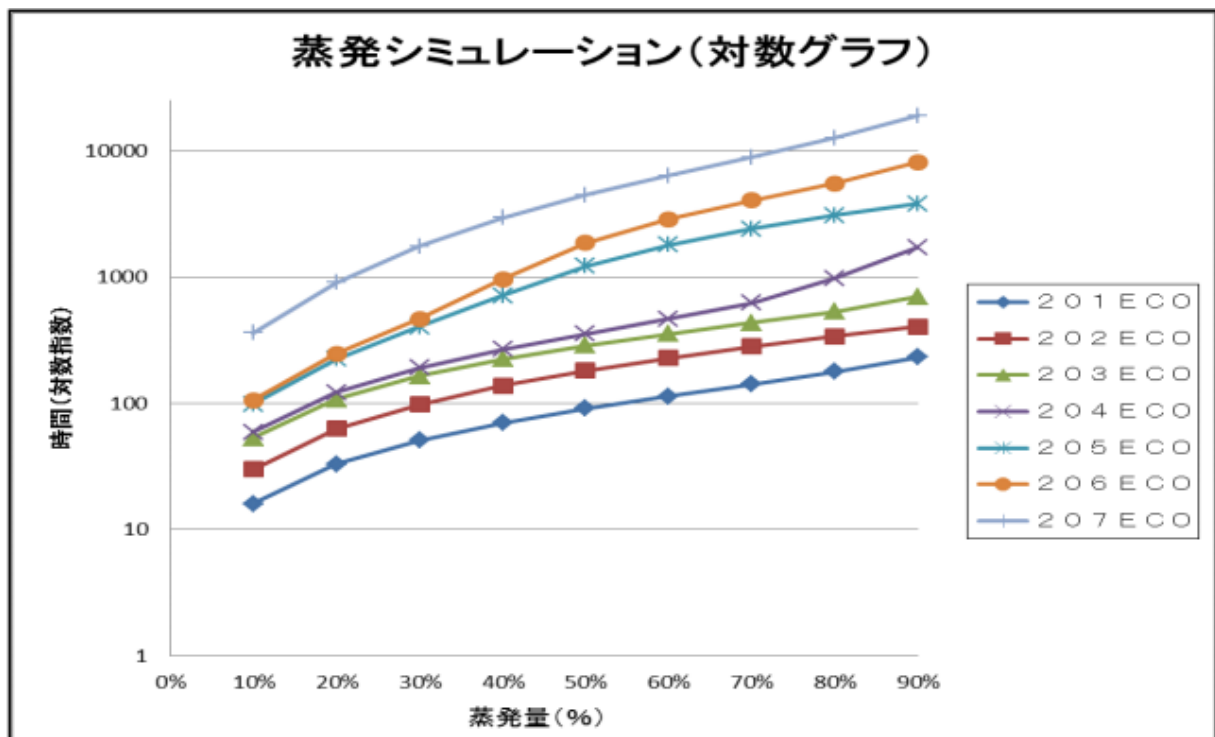

参考データ

《各番手毎の蒸発シミュレーション(従来品比較)》

