

**系 統**

2液ウレタン塗料用のシンナーシリーズ

**特 徴**

- 1) 特定化学物質障害予防規則の対応品。  
(H27.11.1 ~ 改正内容)
- 2) トルエン・キシレンを含まない。
- 3) 蒸発速度・溶解力を系統的にシリーズを設定。
- 4) 各種塗装機・静電塗装に適用可能。

**適用塗料**

レタンエコトップ

**ブース温度とシンナー使用区分の目安**

|     |      |       |       |       |
|-----|------|-------|-------|-------|
| 207 | —    | —     | —     | —     |
| 206 | —    | —     | —     | —     |
| 205 | —    | —     | —     | —     |
| 204 | —    | —     | —     | —     |
| 203 | —    | —     | —     | —     |
| 202 | —    | —     | —     | —     |
| 201 | —    | —     | —     | —     |
|     | 10以下 | 10~20 | 20~30 | 30~40 |


ブース・塗料温度(°C)

**危険物区分**

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 201 ECO.....第4類第1石油類 | 205 ECO.....第4類第2石油類 |
| 202 ECO.....第4類第1石油類 | 206 ECO.....第4類第2石油類 |
| 203 ECO.....第4類第2石油類 | 207 ECO.....第4類第2石油類 |
| 204 ECO.....第4類第2石油類 |                      |

注) 詳細な安全情報は、SDSをご請求下さい。

**蒸発シミュレーション(対数グラフ)**

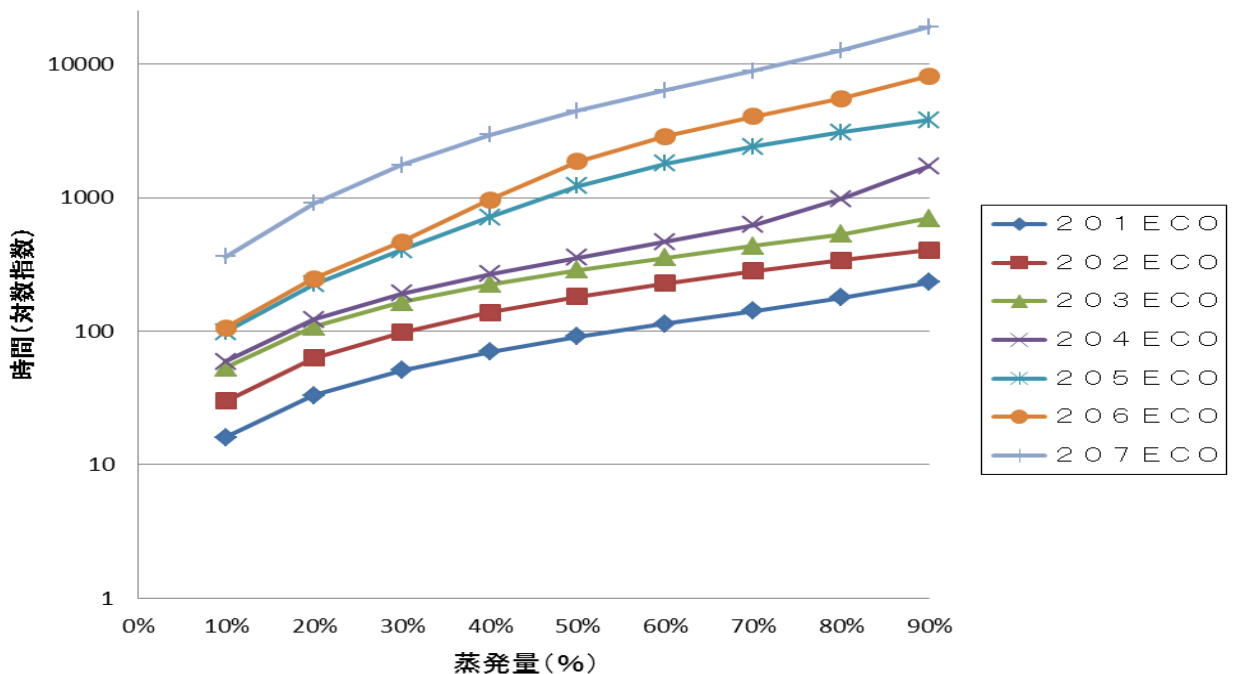

## 参考データ

## ≪各番手毎の蒸発シミュレーション(従来品比較)≫

